


DOPPELGÄNGER®

LEDペダル 取扱説明書 DPD090-CL

本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。
本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をお読みの上、ご利用ください。
また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

各部名称・付属品

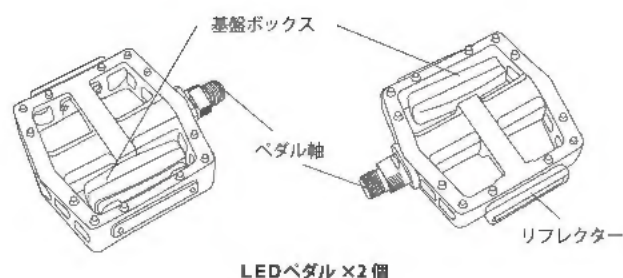

※初期状態でボタン電池 (LR41R) × 6 個は挿入済みです。
※内蔵電池はテスト電池のため、購入後、早期に消耗する場合がございます。

■製品アンケートにご協力ください。

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせて頂きます。

ビーズ株式会社 アンケート 検索


URL : <http://www.be-s.co.jp/abc/>



■ご使用上の注意事項


- ・高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
- ・強い雨の中など、濡れる場所での使用、放置はしないでください。
- ・製品を分解したり、改造しないでください。
- ・長時間使用しない時は、ボタン電池を外して保管してください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

電池の交換方法

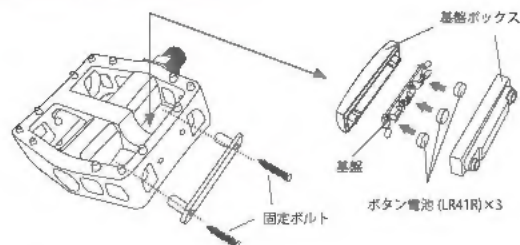


ペダル内部の基盤ボックスを取り外します。基盤ボックス側面の2本のボルトをプラスドライバーを用い取り外します。基盤ボックスから基盤を取り出し、基盤に挿入されているボタン電池 (LR41R × 3 個) を取り外します。ボタン電池を新品に交換した後、基盤を基盤ボックスに収納し、2本のボルトで固定します。
※電池は電極の方向を確認し、必ず指定方向に挿入してください。

ペダル取付、取外方法

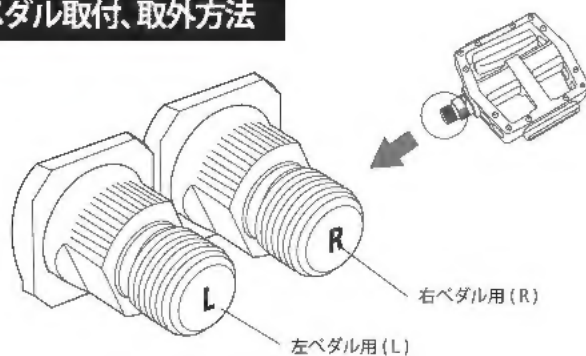

左右ペダルを確認します。ペダル軸先端に「R」と刻印されているペダルは右クランク、「L」と刻印されているペダルは左クランクに取り付けます。

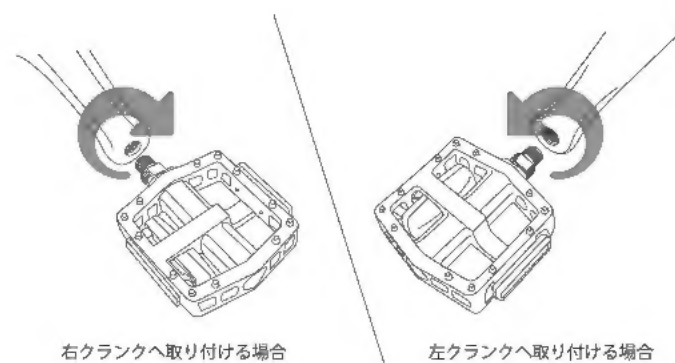

各ペダルは脱着を防止する為、回転方向の指定があります。右ペダルは時計回りに取り付け固定します。反対に左ペダルは反時計回りに取り付け固定します。

■製品サポート

製品につきましては細心の品質管理を行っていますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたらご購入後7日以内弊社製品サポート係までお問い合わせください。ご購入後7日間を経過している場合は有償サポートとなる場合がございます。

※本製品は初期不良のみの対応となります。
※本製品に保証書は付属しません。

次のような場合は製品保証の対象外となります。

- ※ 製品を使用した場合。
- ※ 改造、分解、調整により生じた故障または損傷。
- ※ 不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
- ※ お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
- ※ 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。
- ※ ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示が無い場合。
- ※ 中古品として購入された場合。

■製品に関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム : http://www.be-s.co.jp/support/sp/_form/top.html

電子メール : sp@be-s.co.jp

TEL : 06-6732-4310 (平日 9:00 - 17:00 土日祝休、盆休、年末年始休)

※できる限りお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

お問い合わせの際は、製品名、型番、ご購入店名、ご購入年月日、お名前、ご住所、ご連絡先をお知らせください。



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0012

大阪府東大阪市長田東1丁目1番10号